



Bobcat®

HYDRAULIKKLAMMER



ANBAUGERÄTE

HYDRAULIKKLAMMER

Merkmale

Diese Hydraulikklammer wird am Löffelstiel der Bobcat Kompaktbagger angebaut.

Die Löffelstiele der aktuellen Bobcat Kompaktbagger 325, 328, 331, 334, 337, 341, 430, 435 und 442 sind serienmäßig mit einer Aufnahme zur Montage des Klammerzylinders versehen. An den Modellen 320, 322 und 323 muss diese Aufnahme nachgerüstet werden.

Die Hydraulikklammer kann in Verbindung mit einem Tieflöffel oder einem 3-Zinken-Greifer eingesetzt werden. Wenn nicht benötigt, kann die Klammer vollständig an die Innenseite des Löffelstiels herangezogen werden und behindert in dieser Stellung nicht die normalen Grabarbeiten.


Bei Verwendung eines Aufbruchhammers sollte die Hydraulikklammer nicht montiert sein.



Technische Daten



Kompaktbagger Modelle (*) (**)	320,322 und 323	325, 328, 331, 334 und 430	337,341 und 435	442
Versandgewicht	41 kg	89 kg	127 kg	205 kg
Klammerbreite	140 mm	330 mm	324 mm	406 mm
Zahnradius (A)	546 mm	692 mm	787 mm	795 mm
Zahnstärke	13 mm	19 mm	25 mm	25 mm
Klammer-Öffnungswinkel (B)	120°	126°	132°	136°

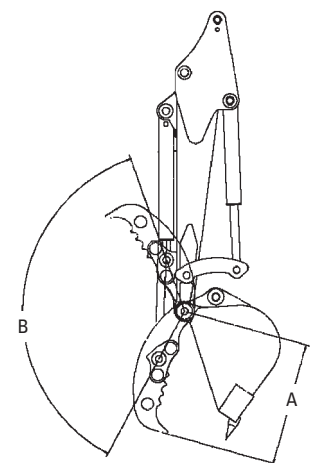

(*) Einzelheiten über Anbausätze für ältere Kompaktbagger-Modelle erhalten Sie von Ihrem Bobcat-Händler
(**) Diese Hydraulikklammer kann nicht am 331-E angebaut werden



BOBCAT EUROPE
J. Huysmanslaan, 59
B - 1651 LOT Belgien
www.bobcat.com
An **IR** Ingersoll-Rand business