

MISCHSCHAUFEL ANBAUGERÄTE



Bobcat®

MISCHSCHAUFEL



Technische daten



Modell	MB250
Für Lader	S130, S150, S160, S175, S185, S220, S250, S300, A300, T180, T190, T250, T300 und alle mit HL-Hydraulik
Standardausrüstung	Inkl. Schutzgitter, Schläuche, Schnellkupplungen und 14-poligen Steckers
Erforderliches Zubehör	Elektro-Steuersatz
Versandgewicht (kg)	320
Einsatzgewicht (kg)	320
Höhe (mm)	760
Länge (mm)	800
Breite (mm)	1450
Volumen (Liter)	250

Für effektive Mischarbeiten und den Transport zur Baustelle.

Die mit einer umkehrbaren, hydraulisch angetriebenen Schnecke ausgestattete Mischschaufel kann zum Mischen zahlreicher Materialien verwendet werden, etwa Beton für kleinere Bauarbeiten, Maurermörtel, Untergrundmaterial für Wege und Einfahrten und besondere Erdmischungen für den Landschaftsgärtner. Sie kann entweder wie eine normale Bobcat Schaufel Material selbst aufnehmen oder von oben durch das Schutzgitter befüllt werden. Sobald die Mischung fertig ist, kann sie großflächig durch Auskippen verteilt oder zielgenau durch eine hydraulisch betätigte Entladeklappe an der Schaufelunterseite abgegeben werden. Diese Klappe ist ebenfalls mit einem Gitter versehen.

Merkmale

- Bob-Tach-Anbau.
- Mit Stahlschutzgitter ausgestattet.
- Umkehrbare Mischschnecke.
- Auskippen oder entladen durch Boden-klappe.
- Mischschnecke und Schaufel aus abriebfestem Stahl.
- Mischdauer etwa 3 Minuten.

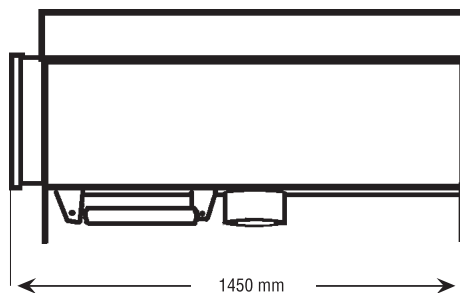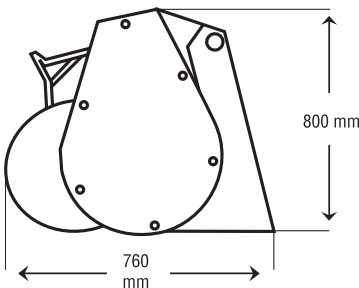

BOBCAT EUROPE

J. Huysmanslaan, 59
B - 1651 LOT Belgien
Tel. +32 (0)2 371 68 11
Fax +32 (0)2 371 69 01
E-mail: bobcat_europe@eu.bobcat.com
www.bobcat.com

An Ingersoll-Rand business